

Instructions for Use – Manual Operation

- Fill the bottle up to the “Max” indicator.
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- Extend pump plunger and stroke 20 – 30 times.
- For spraying, press the trigger. Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- Always release pressure in the unit before storage.
- Immediately after use, clean the pump sprayer with clear water.
- Occasionally lubricate the pump barrel with a few drops of light oil.

Warranty

Sprayers carry a limited Warranty, which is limited to replacement of defective part(s) only. Damage attributable to improper use, faulty maintenance, the effects of chemicals or normal wear and tear (Seals/o-rings) is excluded from the Warranty.


If defective, the sprayer(s) should be returned to FBS for examination with transportation prepaid. If defects are covered by the Warranty, the least expensive inbound/outbound charges will be borne by FBS/Manufacturer. All returned and repairable sprayers not covered by the Warranty will be repaired/reconditioned according to the repair fee/schedule, and charges borne by the customer.

For more information visit our web site at www.fbsdistribution.com and consult with FBS for chemical compatibility before using the sprayer.



Manual

Compressed Air Sprayer 50201 KPV-FPV/FPE Model

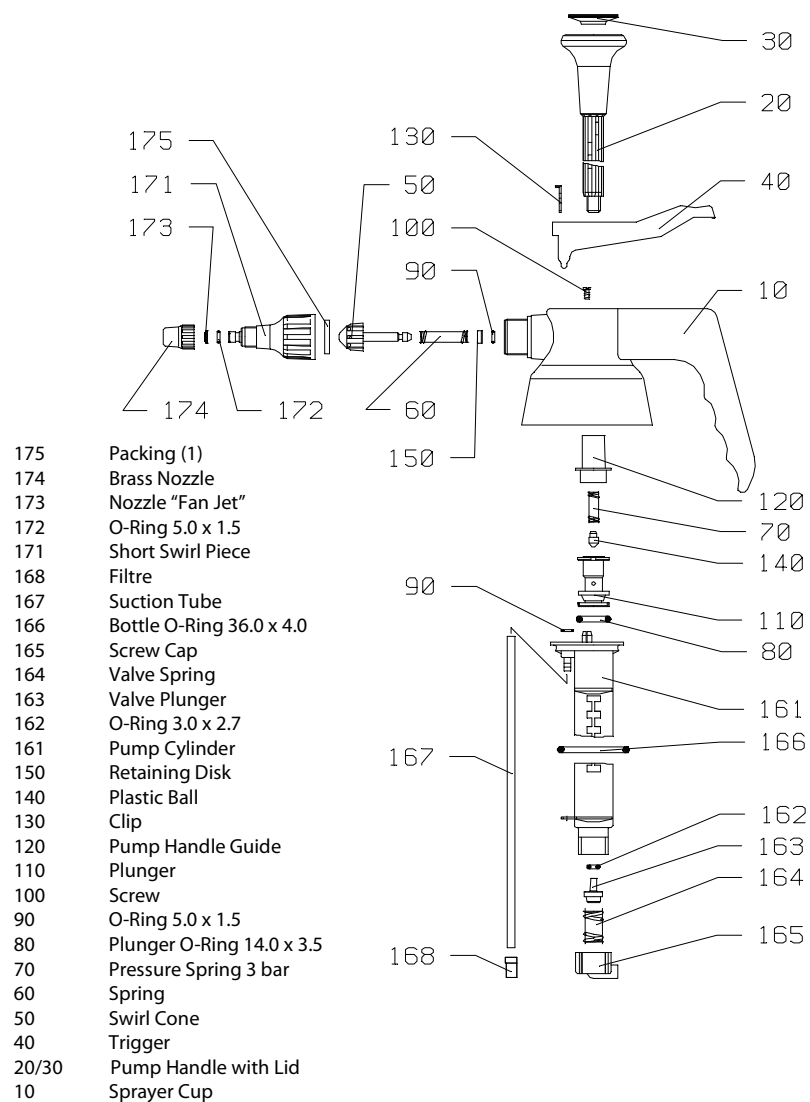

Mode D'emploi

- Remplissez la bouteille jusqu'à l'indicateur "max".
- Insérez la pompe et vissez bien serré de façon à ce que les joints étanches maintiennent une pression suffisante.
- Tirez le levier de la pompe et actionnez 30 à 40 fois.
- Pour vaporiser, desserrer la douille de sécurité (n° 180) et presser la manette. Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Toujours libérer la pression avant de ranger.
- Lubrifiez le baril de la pompe avec quelques goutte d'huile de temps à autre.

Garantie

Les pulvérisateurs bénéficient d'une Garantie limitée au remplacement de pièce(s) défectueuse(s) seulement. Toute détérioration due à un usage inapproprié, mauvais entretien, effet de produits chimiques ou usure normale (joints d'étanchéité/joints toriques) est exclue de la Garantie.

En cas de défaut, retournez-le(s) pulvérisateur(s) défectueux à FBS pour vérification, par envoi prépayé. Si le défaut est couvert par la Garantie, les frais d'expédition/réexpédition minimaux seront pris en charge par FBS ou le Fabricant.

Tout pulvérisateur retourné et réparable, et dont le défaut n'est pas couvert par la Garantie sera réparé/reconditionné selon les tarifs de réparation/frais d'envoi prévus, lesquels seront à la charge du client.

Consultez notre site web www.fbsdistribution.com



Manuel

Vaporisateur à air comprimé Modèle 50201 KPV-FPV/FPE

