

Instructions for Use – [Compressed Air Operation \(1/4" connector\)](#)

- Fill the bottle up to the “Max” indicator.
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- [Extend the pump plunger \(no. 20\) to its maximum length.](#)
- Attach the compressed air connection sleeve (no. 30, 1/4" connector) on to the compressed air coupling for approximately 3 – 5 seconds, in order to build up pressure in the bottle. [Maximum pressure 3 bars * 43.5 psi](#)
- Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- If liquid drops out of the nozzle on completion of spraying, spray for approx. 2 – 3 seconds to release the trapped compressed air.

Instructions for Use – [Manual Operation](#)

- Fill the bottle up to the “Max” indicator..
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- Extend pump plunger (no. 20) and stroke 20 – 30 times.
- Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- Always release pressure in the unit before storage.

[Warranty](#)

Sprayers carry a limited Warranty, which is limited to replacement of defective part(s) only. Damage attributable to improper use, faulty maintenance, the effects of chemicals or normal wear and tear (Seals/o-rings) is excluded from the Warranty.

Effect of Acetone on plastic parts in the sprayers is also excluded from the Warranty.


If defective, the sprayer(s) should be returned to FBS for examination with transportation prepaid. If defects are covered by the Warranty, the least expensive inbound/outbound charges will be borne by FBS/Manufacturer. All returned and repairable sprayers not covered by the Warranty will be repaired/reconditioned according to the repair fee/schedule, and charges borne by the customer.

For more information visit our web site at www.fbsdistribution.com and check chemical compatibility of EPDM.



Manual

VARIO Compressed Air Sprayer 50401 EPDM-FPV/FPE Model

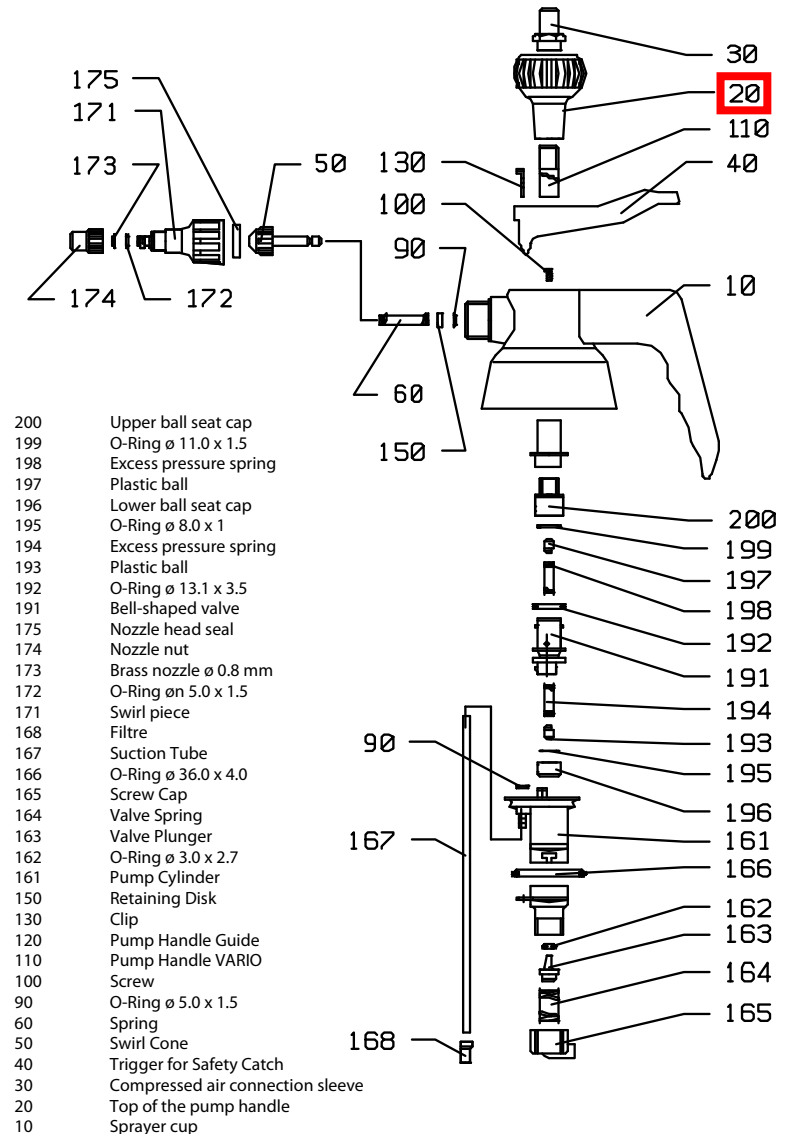

Manufactured in Germany
FBS Distribution Co., Inc.

www.fbsdistribution.com



Manuel

Vaporisateur à air comprimé VARIO Modèle 50401 EPDM-FPV/FPE

Mode d'emploi – **Opération à Air comprimé (raccord de 1/4")**

- Remplir la bouteille jusqu'à l'indicateur « Max ».
- Insérer le bloc pompe dans la bouteille et visser très fort pour que les joints maintiennent une pression suffisante.

Etirer la tige de la pompe (n° 20) jusqu'à son extension maximum

- Attacher le manchon de raccordement à air comprimé (n°30, raccord de 1/4") sur l'assemblage à air comprimé pendant approximativement 3 à 5 secondes afin de faire monter la pression dans la bouteille. **Pression maximum: 3 bars * 43.5 psi.**
- Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Si le liquide goutte du bouchon à la fin de la vaporisation, vaporiser pendant approximativement 2 à 3 secondes pour libérer l'air comprimé encore retenu.

Mode d'emploi – **opération Manuelle**


- Remplir la bouteille jusqu'à l'indicateur « Max ».
- Insérer le bloc pompe dans la bouteille et visser très fort pour que les joints maintiennent une pression suffisante.
- Etirer la tige de la pompe (n° 20) et pomper 20 à 30 fois.
- Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Toujours libérer la pression avant de ranger.

Garantie

Les pulvérisateurs bénéficient d'une Garantie limitée au remplacement de pièce(s) défectueuse(s) seulement. Toute détérioration due à un usage inapproprié, mauvais entretien, effet de produits chimiques ou usure normale (joints d'étanchéité/joints toriques) est exclue de la Garantie. L'effet de l'Acétone sur les pièces en plastique des pulvérisateurs est également exclu de la Garantie.

En cas de défaut, retournez-le(s) pulvérisateur(s) défectueux à FBS pour vérification, par envoi prépayé. Si le défaut est couvert par la Garantie, les frais d'expédition/réexpédition minimaux seront pris en charge par FBS ou le Fabricant. Tout pulvérisateur retourné et réparable, et dont le défaut n'est pas couvert par la Garantie sera réparé/reconditionné selon les tarifs de réparation/frais d'envoi prévus, lesquels seront à la charge du client.

Consultez notre site web www.fbsdistribution.com

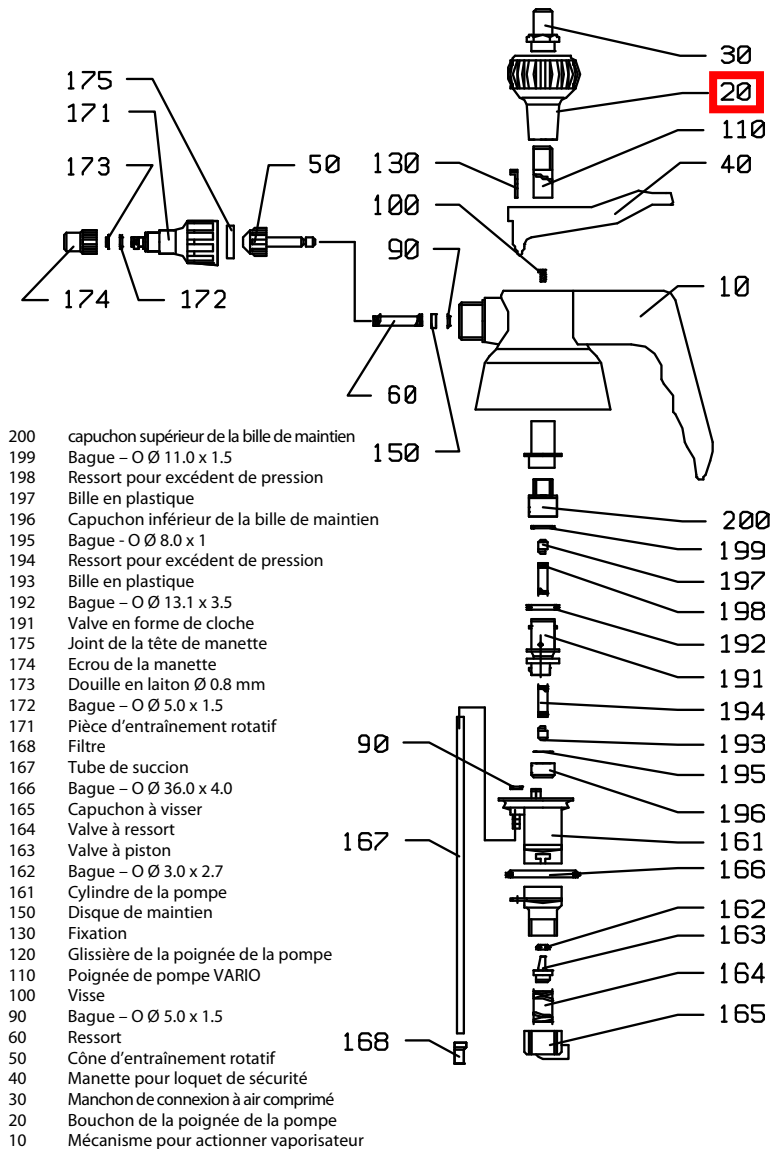

Fabriqué en Allemagne
FBS Distribution Co., Inc.

www.fbsdistribution.com