

## Instructions for Use – Manual Operation

- Fill the bottle up to the “Max” indicator.
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- Extend pump plunger and stroke 20 – 30 times.
- For spraying, press the trigger. Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- Always release pressure in the unit before storage.
- Immediately after use, clean the pump sprayer with clear water.
- Occasionally lubricate the pump barrel with a few drops of light oil.

## Warranty

Sprayers carry a limited Warranty, which is limited to replacement of defective part(s) only. Damage attributable to improper use, faulty maintenance, the effects of chemicals or normal wear and tear (Seals/o-rings) is excluded from the Warranty.


If defective, the sprayer(s) should be returned to FBS for examination with transportation prepaid. If defects are covered by the Warranty, the least expensive inbound/outbound charges will be borne by FBS/Manufacturer. All returned and repairable sprayers not covered by the Warranty will be repaired/reconditioned according to the repair fee/schedule, and charges borne by the customer.

For more information visit our web site at [www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com) and consult with FBS for chemical compatibility before using the sprayer.



## Manual

### Compressed Air Sprayer 50101 EPDM-FPV/FPE Model

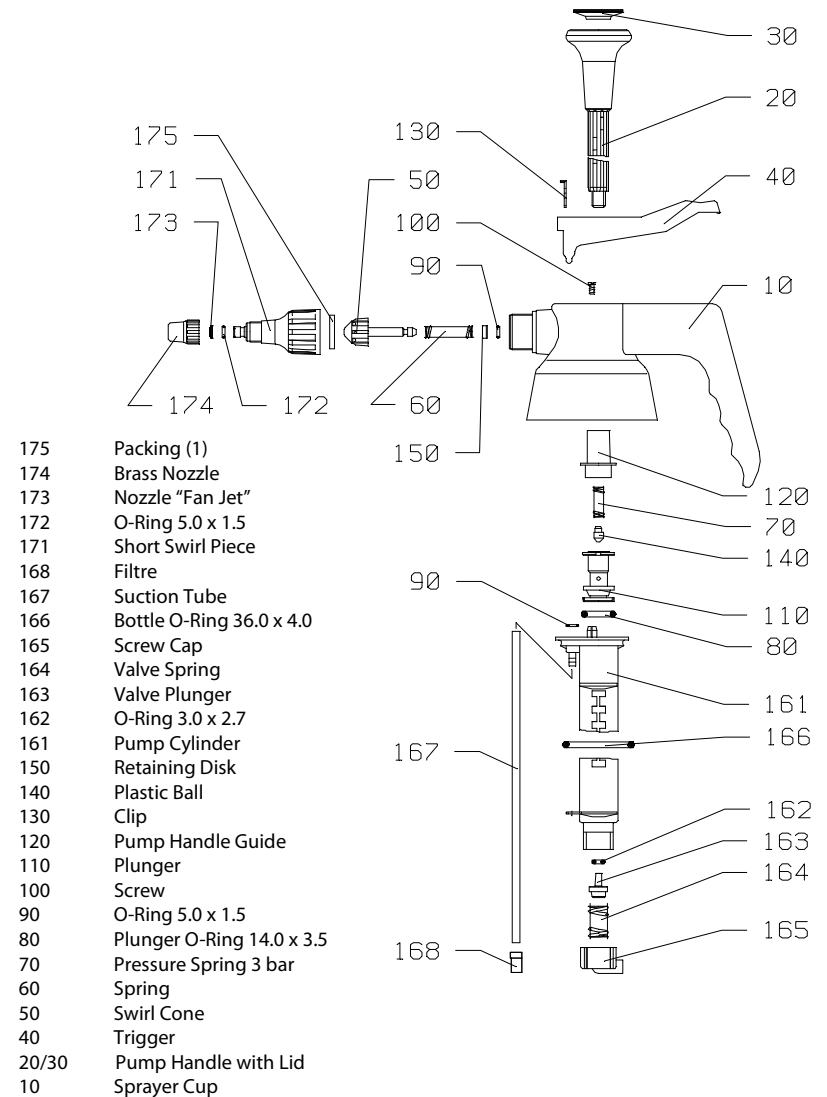

## Mode D'emploi

- Remplissez la bouteille jusqu'à l'indicateur "max".
- Insérez la pompe et vissez bien serré de façon à ce que les joints étanches maintiennent une pression suffisante.
- Tirez le levier de la pompe et actionnez 30 à 40 fois.
- Pour vaporiser, desserrer la douille de sécurité (n° 180) et presser la manette. Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Toujours libérer la pression avant de ranger.
- Lubrifiez le baril de la pompe avec quelques goutte d'huile de temps à autre.

## Garantie

Les pulvérisateurs bénéficient d'une Garantie limitée au remplacement de pièce(s) défectueuse(s) seulement. Toute détérioration due à un usage inapproprié, mauvais entretien, effet de produits chimiques ou usure normale (joints d'étanchéité/joints toriques) est exclue de la Garantie.

En cas de défaut, retournez-le(s) pulvérisateur(s) défectueux à FBS pour vérification, par envoi prépayé. Si le défaut est couvert par la Garantie, les frais d'expédition/réexpédition minimaux seront pris en charge par FBS ou le Fabricant.

Tout pulvérisateur retourné et réparable, et dont le défaut n'est pas couvert par la Garantie sera réparé/reconditionné selon les tarifs de réparation/frais d'envoi prévus, lesquels seront à la charge du client.

Consultez notre site web [www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com)



## Manuel

### Vaporisateur à air comprimé Modèle 50101 EPDM-FPV/FPE

