

## Instructions for Use – **Compressed Air Operation (1/4" connector)**

- Fill the bottle up to the “Max” indicator.
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- Extend the pump plunger (no. 20) to its maximum length.
- Attach the compressed air connection sleeve (no. 30, 1/4" connector) on to the compressed air coupling for approximately 3 – 5 seconds, in order to build up pressure in the bottle. Maximum pressure 3 bars \* 43.5 psi
- Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- If liquid drops out of the nozzle on completion of spraying, spray for approx. 2 – 3 seconds to release the trapped compressed air.

## Instructions for Use – **Manual Operation**

- Fill the bottle up to the “Max” indicator..
- Insert pump assembly into the bottle, and screw-on very tightly, so the seals can maintain sufficient pressure.
- Extend pump plunger (no. 20) and stroke 20 – 30 times.
- Slowly turn the nozzle to adjust spray pattern from fine mist to jet.
- Always release pressure in the unit before storage.

## **Warranty**

Sprayers carry a limited Warranty, which is limited to replacement of defective part(s) only. Damage attributable to improper use, faulty maintenance, the effects of chemicals or normal wear and tear (Seals/o-rings) is excluded from the Warranty.

If defective, the sprayer(s) should be returned to FBS for examination with transportation prepaid. If defects are covered by the Warranty, the least expensive inbound/outbound charges will be borne by FBS/Manufacturer.


All returned and repairable sprayers not covered by the Warranty will be repaired/re-conditioned according to the repair fee/schedule, and charges borne by the customer.

For more information visit our web site at [www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com) and consult with FBS for chemical compatibility before using the sprayer.



## Manual

### VARIO Compressed Air Sprayer 50400 Expert FKM/PA Model

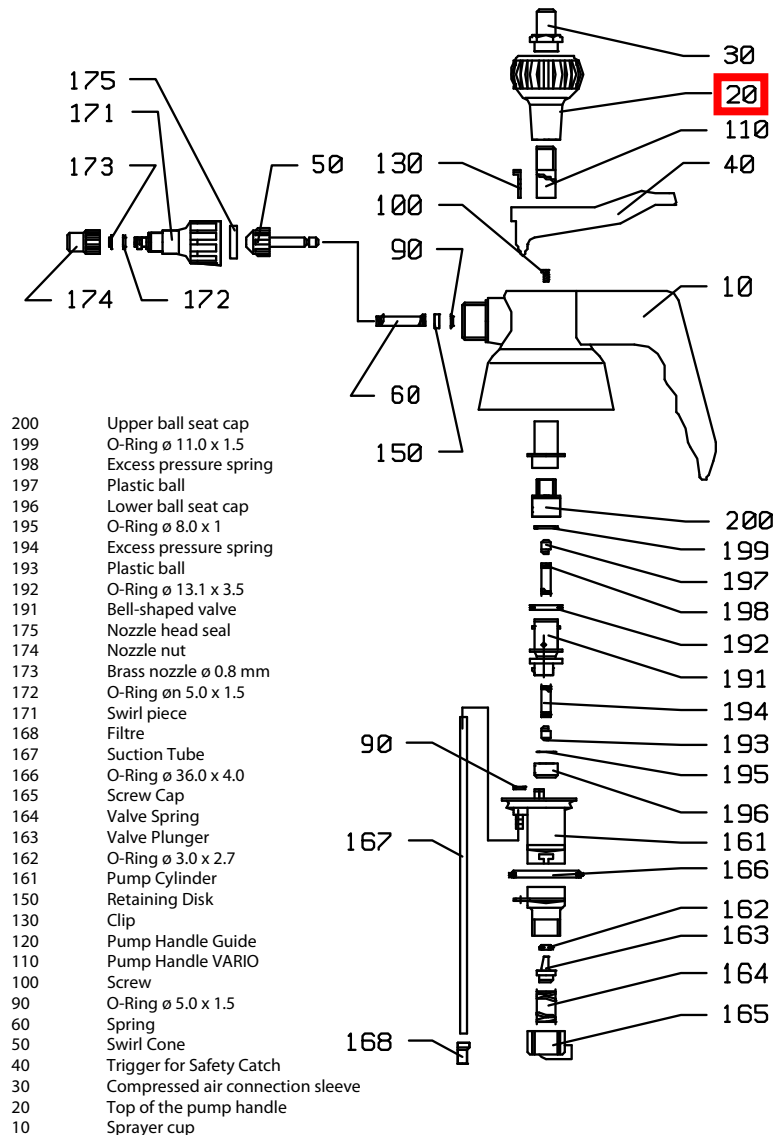

Manufactured in Germany  
FBS Distribution Co., Inc.

[www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com)



## Manuel

### Vaporisateur à air comprimé VARIO Modèle 50400 Expert FKM/PA

#### Mode d'emploi – **Opération à Air comprimé (raccord de 1/4")**

- Remplir la bouteille jusqu'à l'indicateur « Max ».
- Insérer le bloc pompe dans la bouteille et visser très fort pour que les joints maintiennent une pression suffisante.

#### **Etirer la tige de la pompe (n° 20) jusqu'à son extension maximum**

- Attacher le manchon de raccordement à air comprimé (n°30, raccord de 1/4") sur l'assemblage à air comprimé pendant approximativement 3 à 5 secondes afin de faire monter la pression dans la bouteille. **Pression maximum: 3 bars \* 43.5 psi.**
- Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Si le liquide goutte du bouchon à la fin de la vaporisation, vaporiser pendant approximativement 2 à 3 secondes pour libérer l'air comprimé encore retenu.

#### Mode d'emploi – **opération Manuelle**

- Remplir la bouteille jusqu'à l'indicateur « Max ».
- Insérer le bloc pompe dans la bouteille et visser très fort pour que les joints maintiennent une pression suffisante.
- Etirer la tige de la pompe (n° 20) et pomper 20 à 30 fois.
- Tourner doucement le bouchon pour ajuster le style de vaporisation voulue: de la légère brume au jet.
- Toujours libérer la pression avant de ranger.


### Garantie

Les pulvérisateurs bénéficient d'une Garantie limitée au remplacement de pièce(s) défectueuse(s) seulement. Toute détérioration due à un usage inapproprié, mauvais entretien, effet de produits chimiques ou usure normale (joints d'étanchéité/joints toriques) est exclue de la Garantie.

En cas de défaut, retournez-le(s) pulvérisateur(s) défectueux à FBS pour vérification, par envoi prépayé. Si le défaut est couvert par la Garantie, les frais d'expédition/réexpédition minimaux seront pris en charge par FBS ou le Fabricant.

Tout pulvérisateur retourné et réparable, et dont le défaut n'est pas couvert par la Garantie sera réparé/reconditionné selon les tarifs de réparation/frais d'envoi prévus, lesquels seront à la charge du client.

Consultez notre site web [www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com)

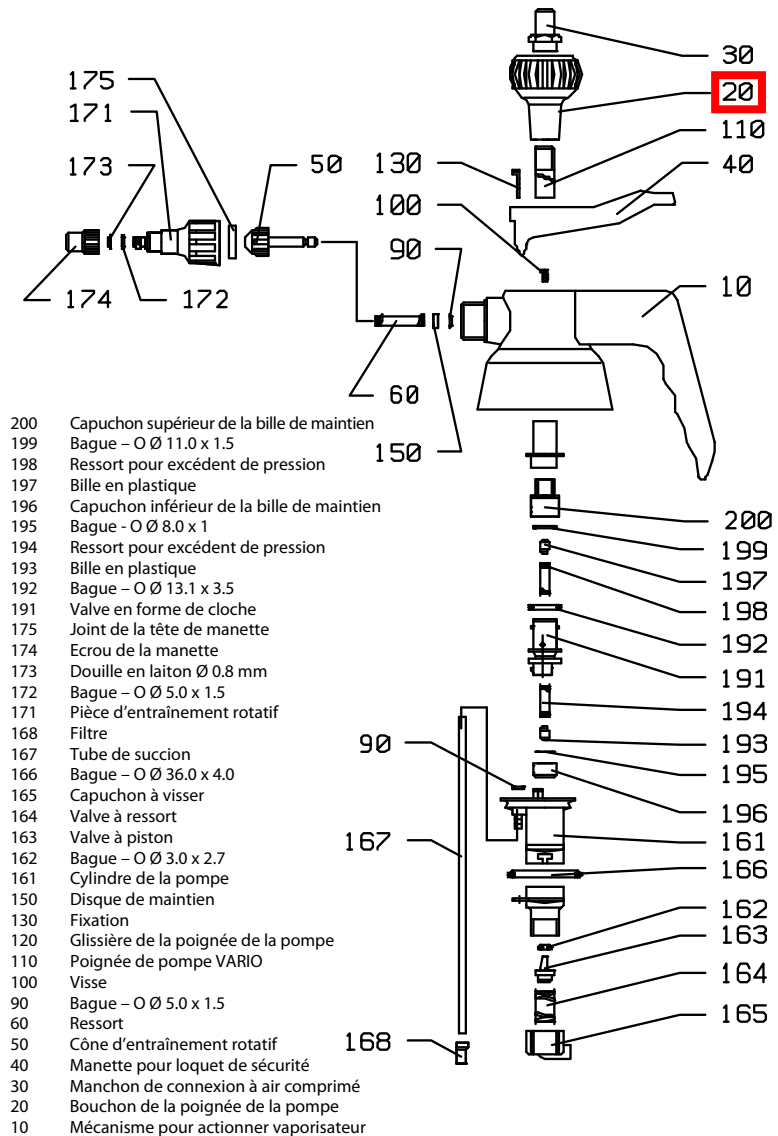

Fabriqué en Allemagne  
 FBS Distribution Co., Inc.

[www.fbsdistribution.com](http://www.fbsdistribution.com)